



Dutch LightingTM
Innovations



Protocol onderhoud
DLI LED-armaturen

WWW.DLI.NL



Voor een goede en veilige werking van uw DLI LED-armaturen moet er regelmatig onderhoud gepleegd worden aan uw LED-armaturen. Ernstige vervuiling van het armatuur kan consequenties hebben voor de garantie op uw LED-armaturen.

Controle

Het is van belang om wekelijks de vervuiling van de armaturen te monitoren. Bij constatering van enige vorm van vervuiling aan lens en armatuur is het van belang om het armatuur te reinigen met een door DLI goedgekeurd reinigingsmiddel.



Behoud optimaal resultaat door onderhoud DLI LED-armaturen

Garantie

Schade aan het armatuur ontstaan door achterstallig onderhoud aan de armaturen is te allen tijden uitgesloten van garantie



Onderhoud

Regelmatig onderhoud is van belang omdat:

- Bij een vervuilde lens kan de LED zijn licht (=warmte) niet kwijt en kan er, ongeacht het merk of type LED-armatuur, schade ontstaan aan de LED's.
- Het voorkomt lichtverlies.
- Verhoogt de betrouwbaarheid.
- Verlengt de levensduur van uw LED-armaturen.

De mate van vervuiling kunt u eenvoudig bepalen door een speciaal voor het onderhouden van uw armatuur ontwikkeld cleaning wipe over de lens en het armatuur te halen. De noodzakelijke frequentie van onderhoud is afhankelijk van de mate van vervuiling van het armatuur door de dagelijkse werkzaamheden in uw kwekerij.





Advies

Het advies is om tussen de 10 à 12* weken de lenzen schoon te maken. Naast de lenzen is het advies om het gehele armatuur schoon te maken. Het is ook belangrijk om de koelribben boven op het armatuur schoon te blazen met een compressor.

Gebruik cleaning wipes

1. Schakel uw armatuur uit en haal het armatuur van het stroom.
2. Wikkel de wipe met de hand om de LED-balk.
3. Beweeg de wipe met één veeg van de ene kant naar de andere kant. Draai de wipe om of gebruik een nieuwe wipe indien nodig.
4. Ga hierna naar de volgende LED-balk en herhaal de vorige stappen.
5. Uw LED-armaturen zijn weer klaar voor gebruik.

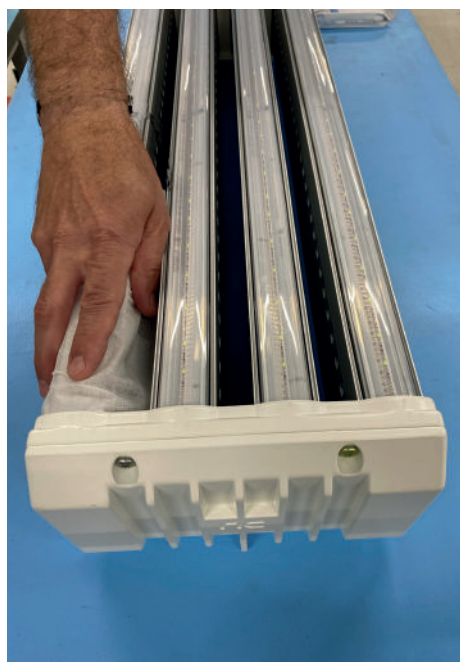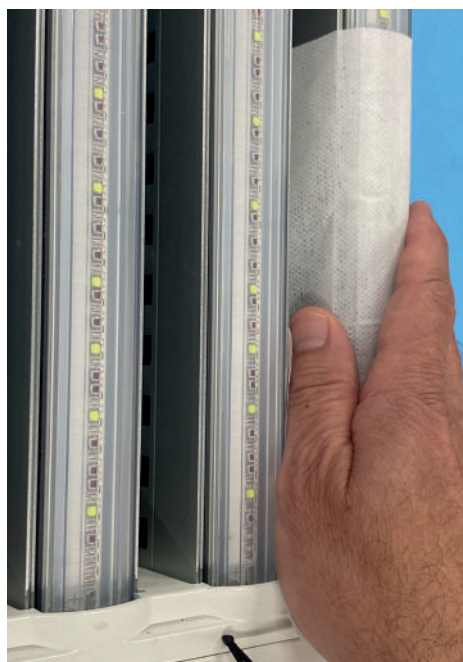

Aandachtspunten

Houd met de volgende zaken rekening om uw garantie niet te laten vervallen en gevaarlijke situaties te voorkomen:

- De stekker van de Wieland RST20i3 niet onder belasting aansluiten of loskoppelen.
- Open of demonteer het armatuur niet, er zitten geen bruikbare onderdelen in.
- Hanteer een afkoelperiode van minimaal 30 minuten voordat u de lamp of het armatuur aanraakt.

**Dit advies is per kas verschillend en afhankelijk van het aantal belichtingsuren, het gebruik van chemicaliën, aanwezig stof en de temperatuur in de kas.*

Schoonmaakabonnementen

Wilt u de schoonmaak uitbesteden? Neem contact op met ons verkoopteam.



**Meer informatie
of wipes bestellen?**

Lakenblekerstraat 41
1431 GE Aalsmeer
Nederland

WWW.DLI.NL
INFO@DLI.NL
0297 - 760 500

Redefine
Grow Light

WWW.DLI.NL